

LeciTrailer

SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA LATERALES ALUMINIO 3 EJES




1990 · 2010

20 años cumplidos,
20 años cumpliendo



LeciTrailer

Máxima resistencia Total flexibilidad

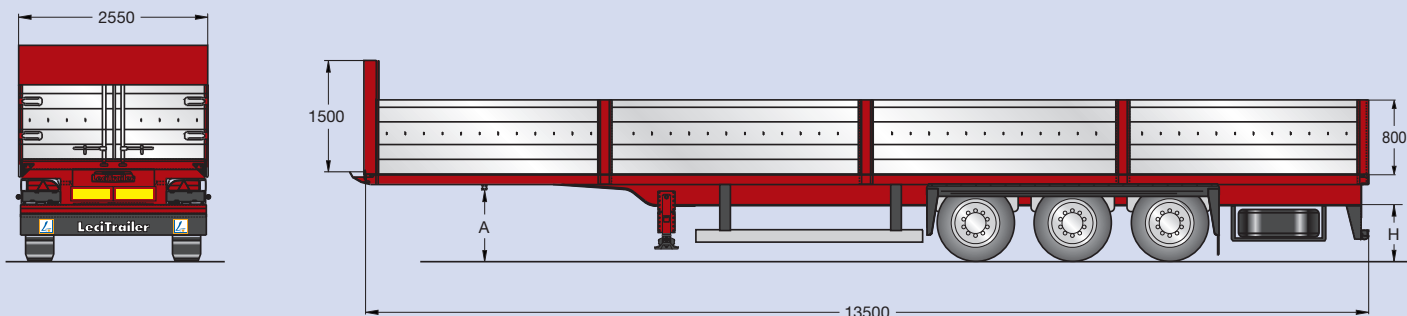

SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA 3 EJES LATERALES ALUMINIO

DIMENSIONES

Longitud:	13.550 mm.
Anchura:	2.480 mm.
Altura 5ª rueda:	1.150 mm. a 1.250 mm.
Altura cuello:	150 mm.
Distancia king-pin:	1.600 mm.

ESTRUCTURA

Largueros de sección variable doble T en acero de alto límite elástico.
Cuello de 150 mm. Norma ISO 1726.
Travesaños IPEA-80 a una distancia de 400 mm.
Banda lateral de perfil laminado en frío, preparada para anillas sujeción de carga y 4 pares de anillas.
Antieptotramiento trasero en aluminio con faldón.
Pies de apoyo mecánicos de 2 velocidades.

TREN RODANTE

3 ejes con frenos de disco.
Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.
7 neumáticos medida 385/65 R 22,5.
ABS 1 eje+RSS.
Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
Freno aparcamiento mediante actuadores neumáticos.

INSTALACION ELECTRICA

Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
Instalación eléctrica blindada según norma ADR de 24V.
3 conectores ISO: 2 de 7 polos (24N y 24S) y 1 de 15 polos.
Grupo óptico de 7 servicios con soporte matrícula.
Avisador acústico de marcha atrás.
Gálambos laterales LED. Tercera Luz de freno.

CARROCERIA

Piso de madera en tablero contrachapado, recubrimiento fenólico, carga máx. carretilla 7.100 Kg, según norma DIN EN 283.
Frente de chapa lisa de 1.500 mm. altura.
Cuatro o cinco laterales de aluminio anodizado de 800 mm. altura.
Puerta trasera de libro de 800 mm. en aluminio.
Postes de palanca con cierre lateral integrado.
Protector de cartolas.

ACABADO

Estructura metálica granallada.
Imprimación Epoxy (2 componentes).
Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
RAL a escoger.

EQUIPAMIENTO

Sistema antriproyección según reglamentación vigente.
Soporte rueda de repuesto.
Antieptotramiento lateral abatible.
Placas Vehículo largo.
Llave para ruedas.
Cajón de herramientas en PVC.
Depósito de agua PVC de 30 litros.
Calzos de rueda con soportes.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Ejes con freno de Tambor.
Indicador desgaste pastillas de frenos.
Eje autodireccionable con EBS 4S/2M.
Elevador de eje.
Cuentakilómetros.
Neumáticos medida 385/55 R 22,5.
Llantas de aluminio.
ABS con 2 ejes sensorizados.
EBS+RSS con 1 eje sensorizado.
EBS+RSS con 2 ejes sensorizados.
Sensores de aparcamiento.
Manómetro control de carga.
Soporte adicional rueda repuesto.

Banda de perfil laminada en caliente.
Piso de chapa lisa 4 mm.
Piso de chapa lagrimada 4/6 mm.
Enganches para portacontenedor.
Casquillos con tubo pasante.
Tornos y ganchos de amarre carga.
Cinco laterales y puerta trasera de 1 m. de altura.

Cajón porta-extintores.
Extintor de 6 kg. de capacidad.
Cajón de herramientas adicional.



LeciTrailer

Máxima resistencia Total flexibilidad

Cº de los Huertos, s/n. Aptdo. 100 - Tel. +34 976 462 121
Fax +34 976 773 914 - 50620 CASETAS (Zaragoza) España
E-mail: lt@lecitrailer.es - www.lecitrailer.com